

Remarque :

Vanne à bille à brides en acier inoxydable avec levier.

Pression de service :

Standard PN 10/16

PN 40 sur demande

Température :

-30°C - 160 °C

Matériel:

corps	1.4408
bille	1.4408
tige	1.4401
joint	PTFE

Accessoires :

- actionneur électrique ou pneumatique
- embouts à souder



Bemerkungen:

Flansch-Kugelhahn aus Chromstahl mit Handhebel

Betriebsdruck:

Standard PN 10/16

PN 40 auf Anfrage

Temperatur:


-30°C - 160 °C

Material :

Gehäuse	1.4408
Kugel	1.4408
Spindel	1.4401
Dichtung	PTFE

Zubehör:

- pneumatischer oder elektrischer Schwenkantrieb
- mit Aufsweisenden

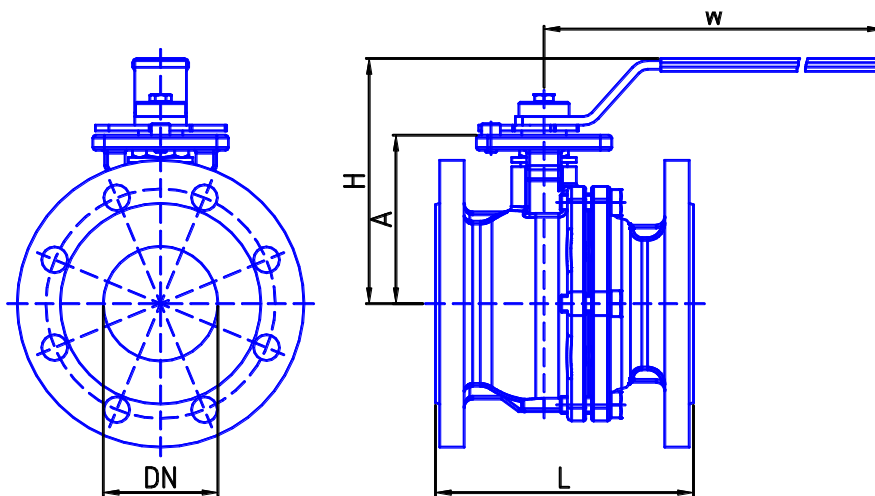

DN	L (mm)	H (mm)	A (mm)	W (mm)	SW	Flansch brides	PN (bar)	kg
15	115	90.5	54	115	9	04/03	40	2.3
20	120	90.5	56	115	9	04/03	40	3.0
25	125	102.5	62.5	188	11	05/04	40	3.8
32	130	113.5	72	188	11	05/04	40	5.3
40	140	112.5	78	223	14	07/05	40	6.5
50	150	126.5	87.5	223	14	07/05	40	9.0
65	170	155.5	107	350	17	10/07	16	14
80	180	166.5	117.5	350	17	10/07	16	18
100	190	181.5	132.5	350	17	10/07	16	24
125	325	207	148	400	20 ²	10	16	47
150	350	272	182	800	26 ²	12	16	68
200	400	338	233.5	1100	32 ²	14	16	130