

Type BA

■ Descriptions:


- entonnoir avec coude sur demande
- température de service max. 65°C
- température en retour max. 95°C
- pression de service max. 10 bar
- brides DIN PN 10
- montage selon feuille 10/12

■ Beschreibung:

- Ablauftrichter mit Bogen bei Bestellung zusätzlich lieferbar
- Betriebstemperatur max. 65°C
- Rücklaufemperatur max. 95°C
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Flansch DIN PN 10
- Montage gemäss Blatt 10/12


Type 574

D	A	B	C	D	F	ød	Kg.
1/2"	227	103	45	160	152	40-60	2.9
3/4"	227	103	45	160	152	40-60	2.9
1"	238	103	45	160	152	40-60	3.0
1 1/4"	280	100	73	192	187	40-60	4.7
1 1/2"	387	130	104	252	275	50	11.3
2"	395	130	104	252	275	50	11.4

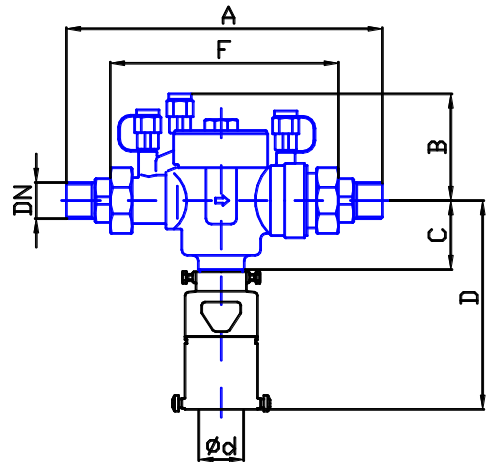

Type 575

DN 65 - 100

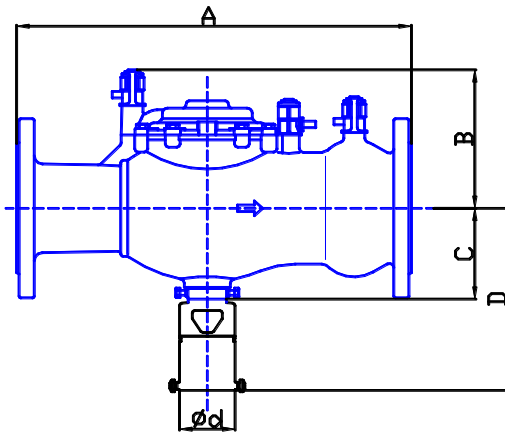

DN	A	B	C	D	ød	Kg.
65	305	133	109	252	50	17.0
80	470	170	115	315	80	27.0
100	470	170	115	315	80	28.0

150	600	310	229	529	90	103
200	780	350	272	572	90	111
250	930	350	272	572	90	142



DN 150 - 250

