


Type Monovar

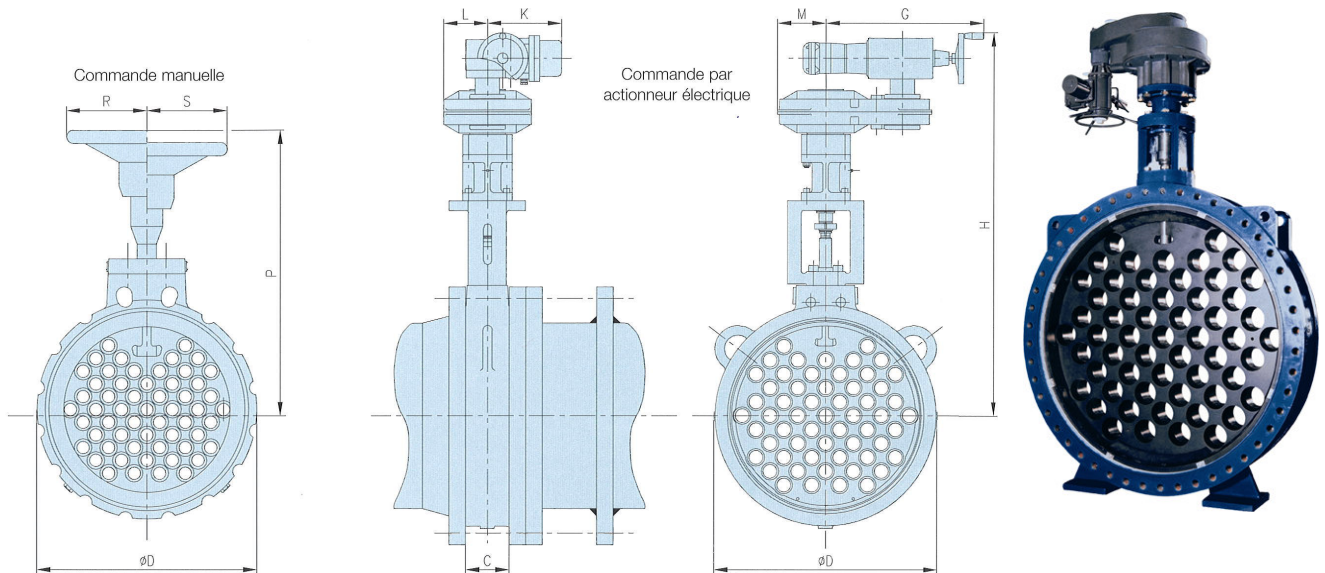

DN	Delta P	ØD (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	P (mm)	Loch trous (Ømm)	Gewicht / Poids (+ AUMA)
100	0-50	162	60	313	446	296	7	30
150	0-40	220	80	348	516	558	11	67
200	0-25	290	80	348	541	583	15	79
250	0-25	350	84	348	576	618	18	80
300	0-18.4	400	95	348	636	678	22	115
350	0-28.2	438	110	589	1266	1210	25,5	286
400	0-20	516	110	589	1271	1215	29	318
450	0-17.3	560	140	589	1276	1220	32,5	350
500	0-25	594	150	589	1296	1240	36	390
600	0-20.6	696	160	589	1366	1310	43	470
700	0-15.3	806	160	589	1396	1340	50	510
800	0-11.8	914	160	589	1456	1400	58	610
900	0-9.4	1017	160	589	1519	1460	65	690
1000	0-7.6	1124	160	589	1596	1540	72	806
1200	0-5.34	1342	160	589	1666	1610	87	1043
1400	0-4	1580	160	589	1816	1760	102	1364
1500		1660	160	589	1899	-	109	2100
1600		2032	330	331	2510	-		5500
2000		2345	450	352	3767	-		8500

Betätigung: mit Handrad oder mit elektrischem Antrieb Typ AUMA
Commande: avec volant ou actionneur électrique type AUMA